

# MINI CAMERA HD

2020年夏 発売予定

暫定仕様書

## 極細径 ヘッド分離型フルHDカメラ

- 200万画素、1/4型CMOSセンサー搭載
- 水平解像度 750TV本の高解像度
- 最長30mの長尺カメラケーブル
- 広角、望遠、接写など豊富な交換レンズ



**Φ12mm カメラヘッド**


**f=4mm、f=8mm、f=16mm**

型式	ミニカメラ HD (仮称)	
カメラヘッド外径 x 全長	Φ12mm x 48.6mm (レンズ含まず)	
映像出力	DVI-D、SDI	
撮像素子/画素数	1/4"CMOSセンサー/200万画素	
水平解像度	750TV本	
解像度	1080P/30、1080P/60、720P/60	
フレームレート	1080P : 30fps/60fps    720P : 60fps	
AGC	AUTO / MANUAL	
シャッター	AUTO / MANUAL	
ホワイトバランス	ATW (オート) / ONE PUSH / MANUAL	
おもなカメラ機能	NDR、DPC、FLIP (水平反転/垂直反転/上下左右反転) など	
同期	内部同期	
電源	ACアダプター (DC12V/1A)    入力: 100~240V 50Hz/60Hz	
消費電力	T.B.D	
防水性	非防水 (カメラ、カメラコントローラ、カメラケーブル)	
カメラケーブル	標準: 5m、最長 30m (30m 以上はお問い合わせください)    中継コネクタによる分割可	
カメラコントローラ寸法	110mm(W) x 40mm(H) x 180mm(D)    突起部含まず	
レンズ (別売り)	f=4mm、f=8mm、f=16mm	


標準付属品 カメラ、カメラケーブル (標準 5m)、カメラコントローラ、ACアダプター (ACコード付き)、DVI-HDMIケーブル  
 ※カメラケーブル長はご購入時にご指定ください。  
 ※レンズは別売りとなります。

### 外観図


CCU (カメラコントローラ)  
フロントパネル

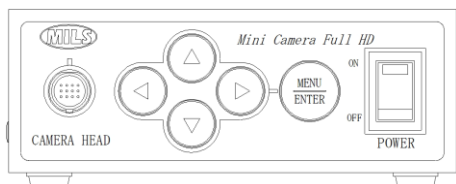

CCU (カメラコントローラ)  
リアパネル

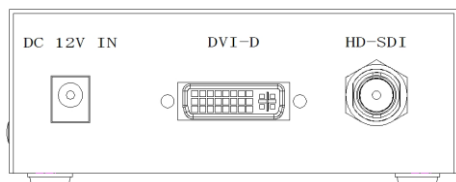

カメラヘッド/レンズ/ケーブル/コネクタ

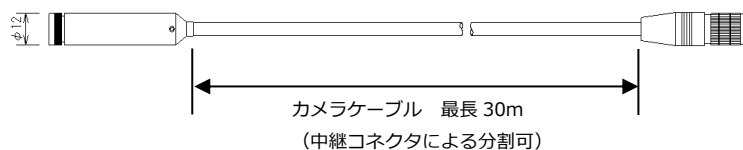

株式会社ミルス・システムズ  
<http://www.mils-sys.co.jp>

□関東 〒349-0111 埼玉県蓮田市東 5-9-8  
 TEL:048-765-4020 FAX:048-765-4021

□関西 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町 1丁 5-13  
 TEL:072-240-5225 FAX:072-240-5226 1912-1

※ 記載されている諸元等は予告なく変更することがあります。